


SCHEDA TECNICA

GLASSNOX WALL

sistema a parete monofacciale per informazione su carta o simile con protezione in acrilico

- 1 cornice extra piatta in acciaio inox spazzolato, spessore 0,8mm bordo superiore 8mm e inferiore 5mm
- 2 biadesivo di fissaggio della cornice al supporto 100x100x0,5mm
- 3 supporto fissaggio a parete in ABS colore bianco traffico RAL9016
- 4 tassello 6x30 in materiale PA6
- 5 molla in acciaio 20x80x0,2mm
- 6 vite zincata 4x35 DIN7505
- 7 lamiera in alluminio 12/10, spessore 0,5mm, verniciato in colore bianco traffico RAL9016
- 8 cartaceo bianco opaco 160g/m
- 9 protettivo trasparente in acrilico color blu cristallino, spessore 4mm

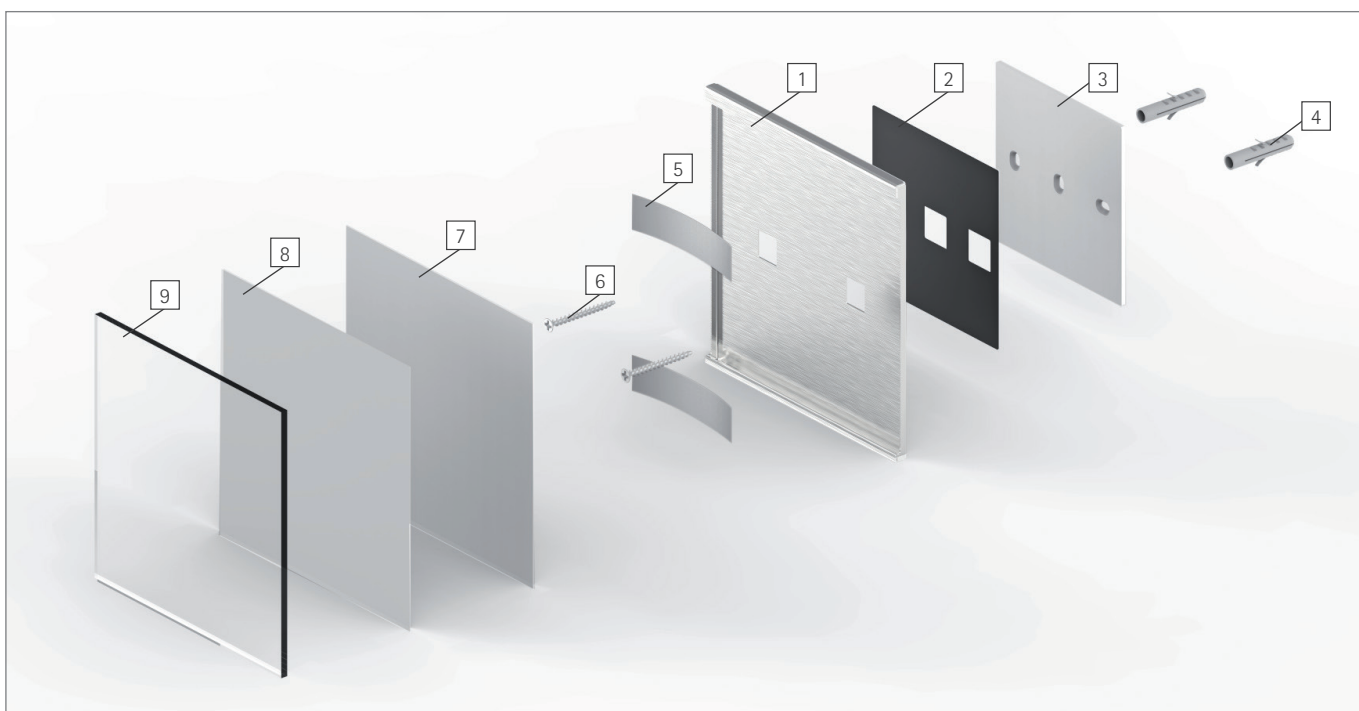


8 GESTIONE CARTA



inserto cartaceo bianco opaco
160g/m – fogli in formato A4
prefustellati per stampa su pannelli
148x148mm

APPLICAZIONI




A PARETE

- monofacciale
- fissaggio:
 - viti zincate DIN7505, 4x35 e tassello in materiale PA6, 6x30

SU VETRO

- fissaggio con nastro biadesivo

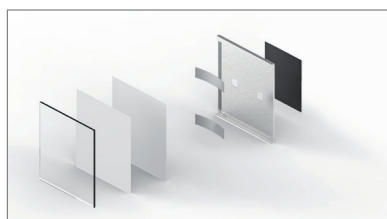

DIMENSIONI PANNELLI


		larghezza							
altezza	mm	74	105	148	210	297	420	594	800
		105	x						
	148		x	x	x	x		x	x
	210			x	x	x	x		
	297				x	x	x		
	420					x			

SCHEDA TECNICA

GLASSNOX WALL

sistema a parete monofacciale per informazione su lamiera di alluminio con protezione in acrilico

- 1 cornice extra piatta in acciaio inox spazzolato, spessore 0,8mm bordo superiore 8mm e inferiore 5mm
- 2 biadesivo di fissaggio della cornice al supporto 100x100x0,5mm
- 3 supporto fissaggio a parete in ABS colore bianco traffico RAL9016
- 4 tassello 6x30 in materiale PA6
- 5 molla in acciaio 20x80x0,2mm
- 6 vite zincata 4x35 DIN7505
- 7 lamiera in alluminio 12/10, spessore 0,5mm, verniciato in colore bianco traffico RAL9016
- 8 protettivo trasparente in acrilico color blu cristallino, spessore 4mm

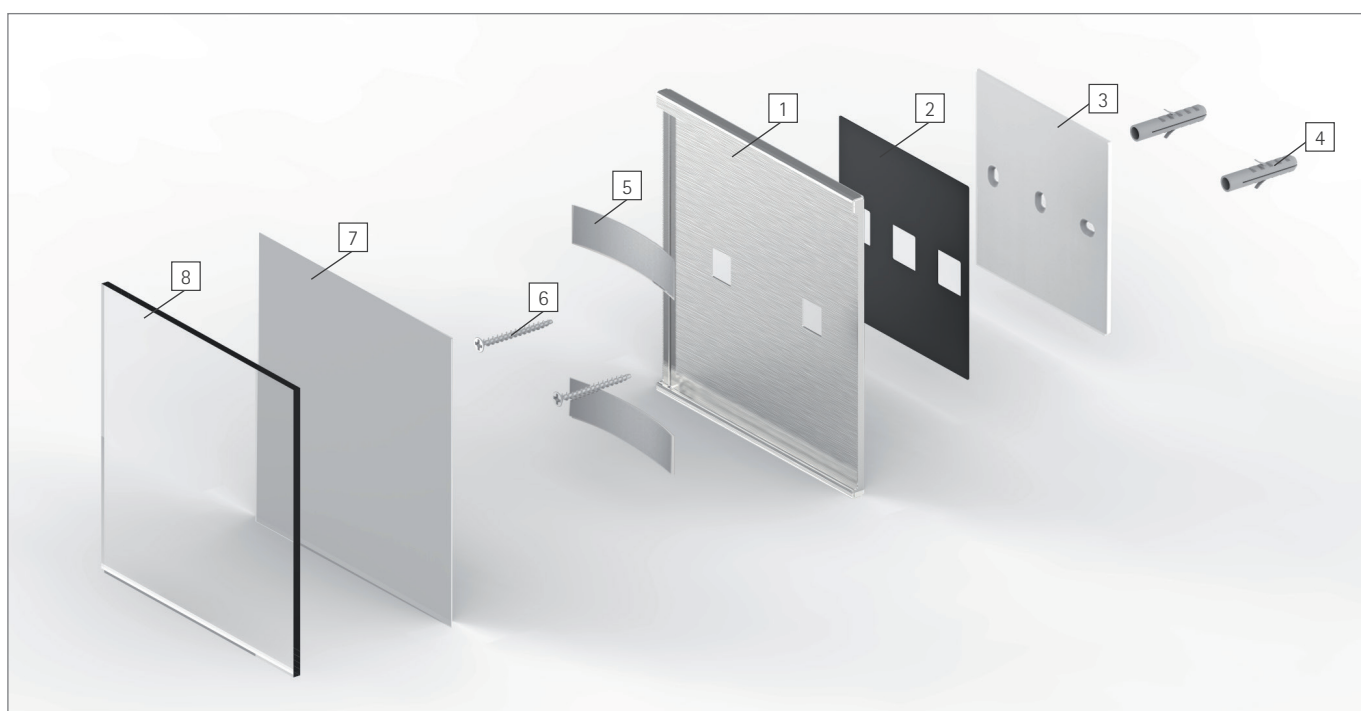


7 STAMPA LAMIERA



PERSONALIZZAZIONE

- stampa digitale/serigrafia
- applicazione di pellicole viniliche o prespaziato

APPLICAZIONI




A PARETE

- monofacciale
- fissaggio:
 - viti zincate DIN7505, 4x35 e tassello in materiale PA6, 6x30

SU VETRO

- fissaggio con nastro biadesivo

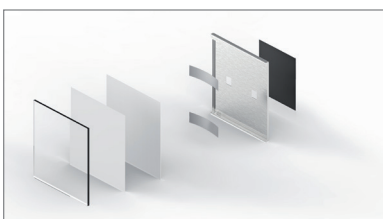

DIMENSIONI PANNELLI

		larghezza							
altezza	mm	74	105	148	210	297	420	594	800
	105	x							
148		x	x	x	x			x	x
210				x	x	x	x		
297						x	x		
420							x		